



GARANTIR UNE BONNE QUALITÉ DE VIE AUX POULES PONDEUSES



ADOPTER DE BONS STANDARDS AU NIVEAU DE LA FILIÈRE POUR LES SYSTÈMES HORS-CAGE/VOLIÈRE

9



9 POULES/M² ET DE PRÉFÉRENCE 7 POULES/M² DE SURFACE UTILE DANS LE BÂTIMENT



ÉLEVER LES POULETTES DANS DES SYSTÈMES ÉQUIVALENTS



AU MOINS 4 SUBSTRATS DE PICAGE DIFFÉRENTS POUR 1000 POULES




GARANTIR UNE JUSTE RÉMUNÉRATION DES ÉLEVEURS, ET UN PRIX JUSTE POUR LES CONSOMMATEURS


15



MAXIMUM 15 POULES/M² DE SURFACE AU SOL

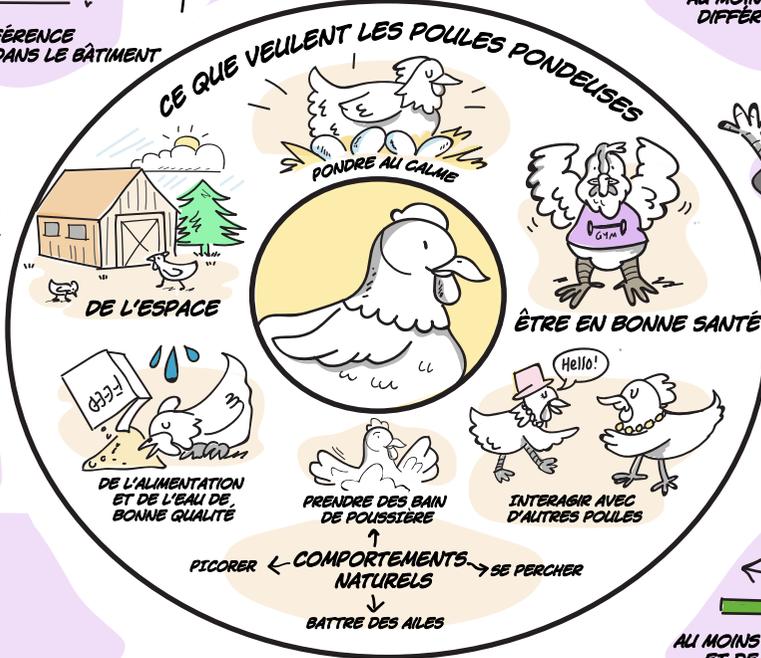

OFFRIR UNE LITIÈRE SÈCHE ET FRIABLE, QUI ENCOURAGE LES BAINS DE POUSSIÈRE ET LE PICORAGE



FOURNIR DES NIDS CLOS AU SOL CONFORTABLE




METTRE EN PLACE DES CONTRATS À LONG-TERME, QUI GARANTISSENT AUX ÉLEVEURS LA SÉCURITÉ NÉCESSAIRE POUR INVESTIR DANS DE BONS SYSTÈMES HORS-CAGE




INVESTIR DURABLEMENT, DANS DES SYSTÈMES ADAPTÉS À L'OBJECTIF HORS-CAGE ET À L'ÉLEVAGE DE DEMAIN




INTERDIRE LES SYSTÈMES COMBINÉS



AU MOINS 50 CM DE HAUTEUR ENTRE LES NIVEAUX DE LA VOLIÈRE




AU MOINS 2M ENTRE LES RANGÉES DE LA VOLIÈRE

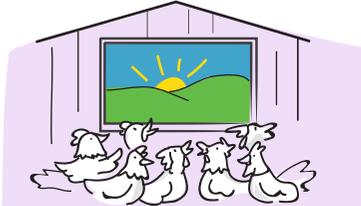

APPORTER DE LA LUMIÈRE NATURELLE ET UTILISER UN PROGRAMME LUMINEUX ADAPTÉ POUR ENCOURAGER L'ACTIVITÉ ET LE REPOS AUX BONS MOMENTS




AU MOINS 15 CM DE PERCHOIR PAR OISEAU, ET DE PRÉFÉRENCE AU MOINS 22 CM

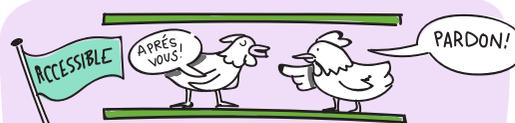

FACILITER L'ACCÈS ET LES DÉPLACEMENTS ENTRE LES NIVEAUX ET ENTRE LES RANGÉES DE VOLIÈRES



INSTALLER UNE LÉGISLATION PRÉVOYANT A MINIMA DES SYSTÈMES HORS-CAGE ET DES SYSTÈMES VOLIÈRE DE QUALITÉ



PROMOUVOIR LES AVANTAGES DES SYSTÈMES HORS-CAGE AUPRÈS DES CONSOMMATEURS